


## Mini Controlador RGB . RGBW | RF



### Imagen técnica

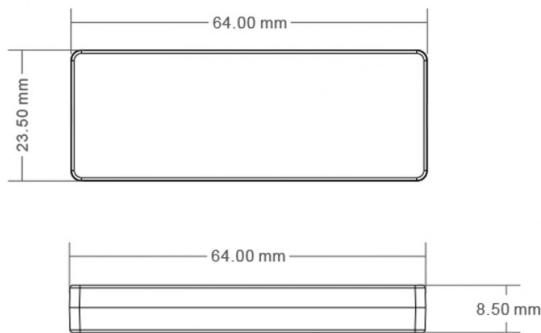

LDP-435-024-9

Mini controlador RF de 3 canais e tensão constante.

Dimming de 0-100% sem qualquer flash.

1.5A por canal. Conexão com fita LED RGB/RGBW até 5 metros.

Aceita até 10 comandos e sincroniza com múltiplos controladores.

Função de transmissão automática: o controlador transmite automaticamente o sinal para outro controlador a uma distância até 30m (sem barreiras).

### Características técnicas

#### INPUT & OUTPUT

<b>Input:</b>	12-24VDC
<b>Output:</b>	12-24VDC
<b>Corrente Output:</b>	1.5A/CH   Total Máx. 6A
<b>Tipo de Output:</b>	Corrente Constante
<b>Potência Output:</b>	72W/144W (12V/24V)

#### DIMMING

<b>Sinal Input:</b>	RF 2.4GHz
<b>Distância de Controlo:</b>	30m (sem barreiras)
<b>Nível de Dimming:</b>	4096 níveis
<b>Dimming Range:</b>	0-100%
<b>Curva de Dimming:</b>	Logarítmico
<b>Frequência PWM:</b>	500Hz (padrão)

#### AMBIENTE & DIMENSÕES

<b>Ta:</b>	-30°C ~ +55°C
<b>Índice de Proteção:</b>	IP20
<b>Dimensões:</b>	64mm x 23.5mm x 8.5mm

#### GARANTIA & CERTIFICAÇÃO

<b>Garantia:</b>	3 anos
<b>Standard EMC:</b>	EN301489, EN62479

---

**Standard de Segurança LVD:** EN60950

**Diretiva RED:** EN300328

**Certificação:** CE, EMC, LVD, RED

---