


## Controlador Monocor | PUSH DIM + RF



### Imagen técnica

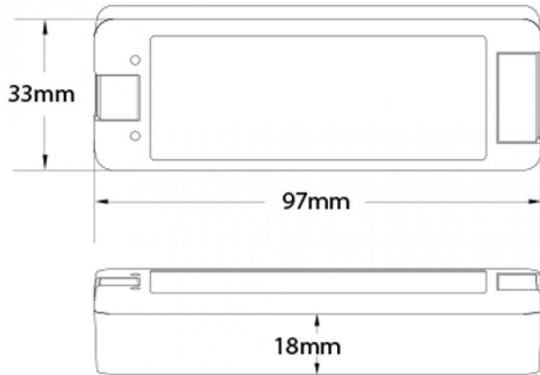

LDP-435-001-9

Dimming de 0-100% sem qualquer flash.

Função de transmissão automática: o controlador transmite automaticamente o sinal para outro controlador a uma distância até 30m (sem barreiras).

Aceita até 10 comandos e sincroniza com múltiplos controladores.

Função Push Dim através de botão externo para ativar/desativar a função de dimming de 0-100%.

### Características técnicas

#### INPUT & OUTPUT

<b>Input:</b>	5-36VDC
<b>Corrente Input:</b>	8.5A
<b>Tensão Output:</b>	5-36VDC
<b>Corrente Output:</b>	1CH, 8A
<b>Potência Output:</b>	40W/96W/192W/288W (5V/12V/24V/36V)
<b>Tipo de Output:</b>	Corrente Constante

#### DIMMING

<b>Sinal Input:</b>	RF 2.4GHz + Push Dim
<b>Distância de Controlo:</b>	30m (sem barreiras)
<b>Nível de Dimming:</b>	4096 níveis
<b>Dimming Range:</b>	0-100%
<b>Curva de Dimming:</b>	Logarítmico
<b>Frequência PWM:</b>	500Hz (padrão)

#### AMBIENTE & DIMENSÕES

<b>Ta:</b>	-30°C ~ +55°C
<b>Índice de Proteção:</b>	IP20
<b>Dimensões:</b>	97mm x 33mm x 18mm

#### GARANTIA & CERTIFICAÇÃO

<b>Garantia:</b>	3 anos
------------------	--------

---

**Standard EMC:** EN301489, EN62479

**Standard de Segurança LVD:** EN60950

**Diretiva RED:** EN300328

**Certificação:** CE, EMC, LVD, RED

---