

## Controlador Monocor | PUSH DIM + RF



LDP-435-005-9

Dimming de 0-100% sem qualquer flash.


Função de transmissão automática: o controlador transmite automaticamente o sinal para outro controlador a uma distância até 30m (sem barreiras).

Aceita até 10 comandos e sincroniza com múltiplos controladores.

Função Push Dim através de botão externo para ativar/desativar a função de dimming de 0-100%.

Simples de aplicar nas caixas de parede atrás de um botão de pressão.

### Imagen técnica

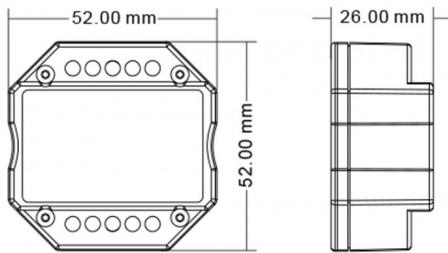

### Características técnicas

#### INPUT & OUTPUT

Input:	12-48VDC
Output:	12-48VDC
Corrente Output:	8A 12/24V   4A 36/48V
Potência Output:	96W/192W/144W/192W (12V/24V/36V/48V)
Tipo de Output:	Corrente Constante

#### DIMMING

Sinal Input:	RF 2.4GHz + Push Dim
Alcance do Controlo:	30m (sem barreiras)
Nível de Dimming:	4096 níveis
Alcance de Dimming:	0-100%
Curva de Dimming:	Logarítmico
Frequência PWM:	500Hz (padrão)

#### AMBIENTE & DIMENSÕES

Ta:	-30°C ~ +55°C
Índice de Proteção:	IP20
Dimensões:	52mm x 52mm x 26mm

#### GARANTIA & CERTIFICAÇÃO

Garantia:	3 anos
-----------	--------

---

<b>Standard EMC:</b>	EN301489, EN62479
<b>Standard de Segurança LVD:</b>	EN60950
<b>Diretiva RED:</b>	EN300328
<b>Certificação:</b>	CE, EMC, LVD, RED

---