




Imagem técnica

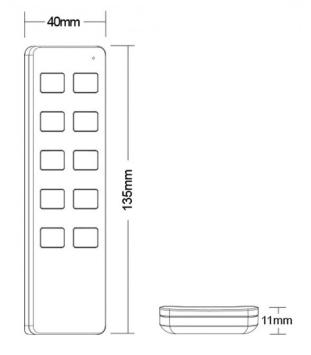

Comando Monocor RF (1 zona) | PRO

LDP-435-080-9

Para controladores LED de cor única.

Pode ser combinado com um ou mais controladores.

Pilha CR2032 (incluída).

Opera com uma luz indicadora LED.

Caraterísticas técnicas

| INPUT & OUTPUT | |
|---|--|
| Sinal Output: | RF 2.4GHz |
| Tensão de Funcionamento: | 3VDC (CR2032) |
| Corrente de Funcionamento: | < 5mA |
| Corrente Standby: | < 2uA |
| Tempo Standby: | 2 anos |
| Distância de Controlo: | 30m (sem barreiras) |
| AMBIENTE & DIMENSÕES | |
| Та: | -30°C ~ +55°C |
| Índice de Proteção: | IP20 |
| Dimensões: | 135mm x 40mm x 11mm |
| COMPATIBILIDADE | |
| Controlador Monocor: Controlador Monocor: Mini Controlador Monocor: Dimmer 230V RF + AC PUSH: Dimmer 230V RF + 0/1-10V + AC PUSH: Dimmer 230V p/ Fita LED 230V: | LDP-435-001-9 LDP-435-005-9 LDP-435-007-9 LDP-435-041-9 LDP-435-043-9 LDP-435-045-9 |
| GARANTIA & CERTIFICAÇÃO | |
| Garantia: | 3 anos |
| Standard EMC: | EN 301 489 |
| Standard de Segurança LVD: | EN 62368 |
| Diretiva RED: | EN 300 328 |
| Certificação: | CE, EMC, LVD, RED |
| | |