

Comando Monocor RF (1 zona) | PRO



LDP-435-080-9

Para controladores LED de cor única.


Pode ser combinado com um ou mais controladores.

Pilha CR2032 (incluída).

Opera com uma luz indicadora LED.

Características técnicas

Imagen técnica

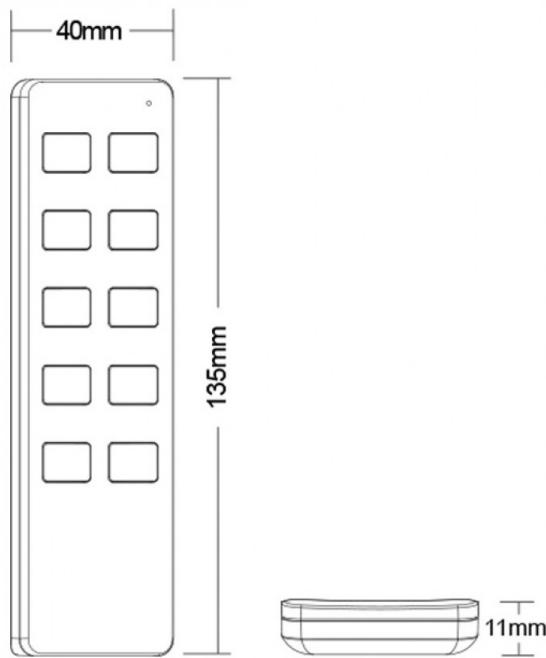

INPUT & OUTPUT

Sinal Output: RF 2.4GHz

Tensão de Funcionamento: 3VDC (CR2032)

Corrente de Funcionamento: < 5mA

Corrente Standby: < 2uA

Tempo Standby: 2 anos

Distância de Controlo: 30m (sem barreiras)

AMBIENTE & DIMENSÕES

Ta: -30°C ~ +55°C

Índice de Proteção: IP20

Dimensões: 135mm x 40mm x 11mm

COMPATIBILIDADE

Controlador Monocor: LDP-435-001-9

Controlador Monocor: LDP-435-005-9

Mini Controlador Monocor: LDP-435-007-9

Dimmer 230V RF + AC PUSH: LDP-435-041-9

Dimmer 230V RF + 0/1-10V + AC PUSH: LDP-435-043-9

Dimmer 230V p/ Fita LED 230V: LDP-435-045-9

GARANTIA & CERTIFICAÇÃO

Garantia: 3 anos

Standard EMC: EN 301 489

Standard de Segurança LVD: EN 62368

Diretiva RED: EN 300 328

Certificação: CE, EMC, LVD, RED