


Comando RGB . RGBW RF TOUCH (1 zona) | PRO



Imagem técnica

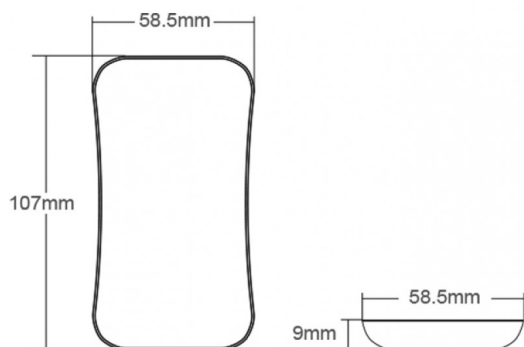

LDP-435-083-9

Para controladores LED RGB e RGBW.

Circulo Touch de ajuste de cor ultra sensível.

Pode ser combinado com um ou mais controladores.

Pilha CR2032 (incluída).

Opera com uma luz indicadora LED.

Caraterísticas técnicas

INPUT & OUTPUT

Sinal Output:	RF 2.4GHz
Tensão de Funcionamento:	3VDC (CR2032)
Corrente de Funcionamento:	< 5mA
Corrente Standby:	< 10uA
Tempo Standby:	1 ano
Distância de Controlo:	30m (sem barreiras)

AMBIENTE & DIMENSÕES

Ta:	-30°C ~ +55°C
Índice de Proteção:	IP20
Dimensões:	107mm x 58.5mm x 9mm

COMPATIBILIDADE

Controlador CCT / RGB / RGBW:	LDP-435-017-9
Controlador CCT / RGB / RGBW:	LDP-435-021-9
Controlador CCT / RGB / RGBW:	LDP-435-023-9
Controlador CCT / RGB / RGBW:	LDP-435-024-9
Mini Controlador RGB:	LDP-435-031-9
Mini Controlador RGB / RGBW:	
Controlador 5 in 1:	

GARANTIA & CERTIFICAÇÃO

Garantia:	3 anos
Standard EMC:	EN 301 489
Standard de Segurança LVD:	EN 62368
Diretiva RED:	EN 300 328
Certificação:	CE, EMC, LVD, RED

