


## RIGEL Backlit 40W | 6000K

LDP-299-130-4

Usualmente instalados em tectos falsos (Tecto Perfil T24), são a substituição perfeita para os painéis convencionais. A sua forma quadrada e ampla e as lentes secundárias PMMA a revestir os seus LEDs permitem aos RIGEL de 40W a emissão de uma excelente luminosidade sem produção de calor.

Este painéis possibilitam ainda uma instalação saliente se acoplados e instalados com aro próprio (LDP-299-130-9)

### Imagem técnica

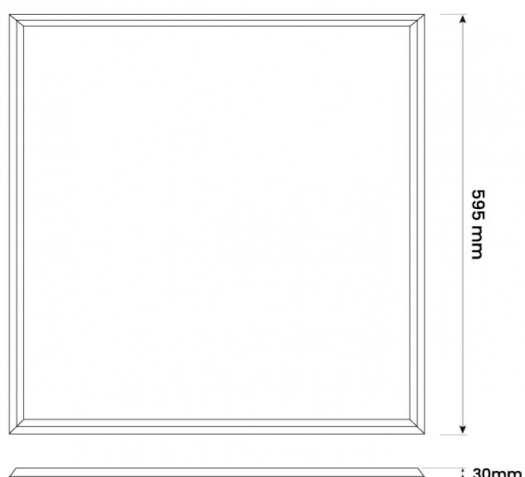

### Caraterísticas técnicas

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Tensão:                   | 230Vac / 50Hz       |
| Tipo de LED:              | SMD 2835            |
| Potência:                 | 40W                 |
| Temperatura de Cor:       | 6000K (Branco Puro) |
| Fluxo Luminoso:           | 90Lm/W              |
| Índice de Proteção:       | IP20                |
| Ângulo de Abertura:       | 120°                |
| P.F.:                     | >0.90               |
| CRI:                      | >80                 |
| IK:                       | 02                  |
| Classe:                   | II                  |
| Flicker:                  | NO FLICKERING       |
| Classe Energética:        | F                   |
| Driver:                   | Incluído            |
| Housing                   | Branco              |
| Material:                 | Alumínio            |
| Tempo Médio de Vida Útil: | 25.000H             |
| Dimensões:                | 595 x 595 x 30mm    |
| Produto Certificado:      | CE   RoHS           |