


## ALGOR 20W ORIENTÁVEL | 3000K

LDP-332-155-1



Este downlight LED é construído em alumínio de alta qualidade, garantindo uma correta dissipação, protegendo e aumentando a durabilidade dos componentes internos, mesmo nos cenários mais exigentes. O ALGOR tem uma base que permite uma rotação de 350° (horizontal) e 35° (vertical). O seu ângulo de 24° de abertura, concentra e destaca pontos de interesse na perfeição. Este produto de elevado CRI e com o selo PRO da LEDUP, está capacitado para ser utilizado em qualquer instalação em que a qualidade da luz é um fator chave.

### Imagem técnica

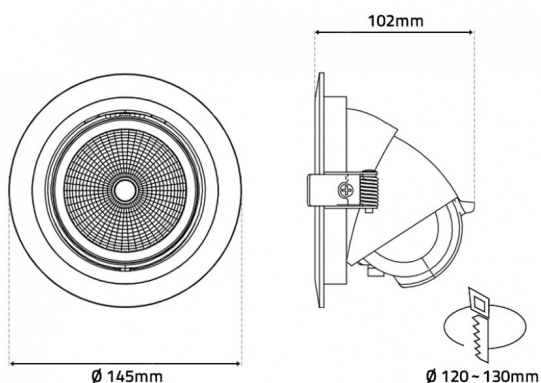

### Caraterísticas técnicas

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Tipo de LED:              | COB                   |
| Tensão:                   | 230V                  |
| Potência:                 | 20W                   |
| Temperatura de Cor:       | 3000K (Branco Quente) |
| Fluxo Luminoso:           | 1.950 Lumens          |
| Driver:                   | Externo               |
| Índice de Protecção:      | IP20                  |
| Ângulo de Abertura:       | 24°                   |
| P.F.:                     | >0.90                 |
| CRI:                      | >80                   |
| Tempo Médio de Vida Útil: | 35.000H               |
| Classe:                   | II                    |
| Housing:                  | Branco                |
| Material:                 | Alumínio ADC12 + PC   |
| Dimensões:                | Ø 145mm x 102mm       |
| Furo:                     | Ø 120mm-130mm         |
| Dimensões Driver:         | 118mm x 44mm x 26mm   |
| Classe Energética:        | F                     |
| Produto Certificado:      | CE   RoHS             |