


# ALGOR 20W ORIENTÁVEL | 4000K



LDP-332-155-2

Este downlight LED é construído em alumínio de alta qualidade, garantindo uma correta dissipação, protegendo e aumentando a durabilidade dos componentes internos, mesmo nos cenários mais exigentes. O ALGOR tem uma base que permite uma rotação de 350° (horizontal) e 35° (vertical). O seu ângulo de 24° de abertura, concentra e destaca pontos de interesse na perfeição. Este produto de elevado CRI e com o selo PRO da LEDUP, está capacitado para ser utilizado em qualquer instalação em que a qualidade da luz é um fator chave.

## Imagen técnica

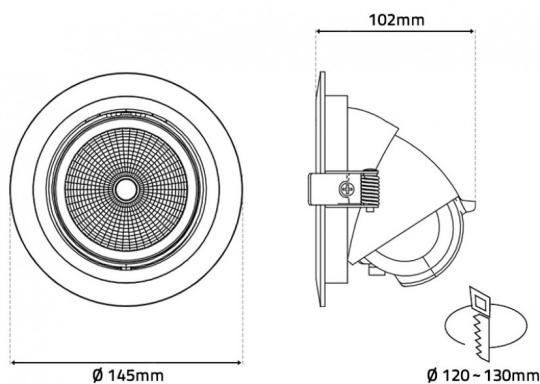

## Características técnicas

<b>Tipo de LED:</b>	COB
<b>Tensão:</b>	230V
<b>Potência:</b>	20W
<b>Temperatura de Cor:</b>	4000K (Branco Neutro)
<b>Fluxo Luminoso:</b>	2.040 Lumens
<b>Driver:</b>	Externo
<b>Índice de Protecção:</b>	IP20
<b>Ângulo de Abertura:</b>	24°
<b>P.F.:</b>	>0.90
<b>CRI:</b>	>80
<b>Tempo Médio de Vida Útil:</b>	35.000H
<b>Classe:</b>	II
<b>Housing:</b>	Branco
<b>Material:</b>	Alumínio ADC12 + PC
<b>Dimensões:</b>	Ø 145mm x 102mm
<b>Furo:</b>	Ø 120mm-130mm
<b>Dimensões Driver:</b>	118mm x 44mm x 26mm
<b>Classe Energética:</b>	F
<b>Produto Certificado:</b>	CE   RoHS