

Comando SPI RGB . RGBW | RF TOUCH (1 zona)




LDP-435-086-9

Para controladores Fita LED DIGITAL RGB, RGBW.

Círculo Touch de ajuste de cor ultra sensível.
Pode ser combinado com um ou mais controladores.
Pilha CR2032 (inclusa). Opera com uma luz indicadora LED.

Características técnicas

Imagen técnica

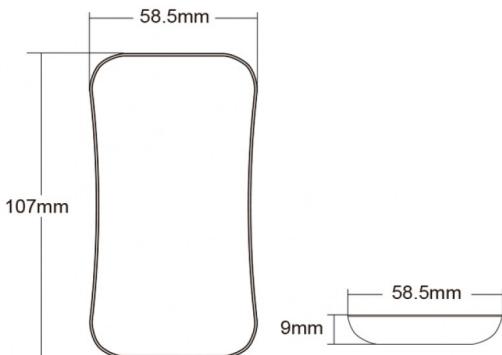

INPUT & OUTPUT

Sinal Output: RF 2.4GHz

Tensão de Funcionamento: 3VDC (CR2032)

Corrente de Funcionamento: < 5mA

Corrente Standby: < 10uA

Tempo Standby: 1 ano

Distância de Controlo: 30m (sem barreiras)

AMBIENTE & DIMENSÕES

Ta: -30°C ~ +55°C

Índice de Proteção: IP20

Dimensões: 107mm x 58.5mm x 9mm

COMPATIBILIDADE

Controlador SPI RGB / RGBW: LDP-435-038-9

Controlador SPI TUYA RGB / RGBW: LDP-435-039-9

GARANTIA & CERTIFICAÇÃO

Garantia: 3 anos

Standard EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Standard de Segurança LVD: EN 62368-1:2020+A11:2020

Diretiva RED: ETSI EN 300 328 V2.2.2

Certificação: CE, EMC, LVD, RED