


## Controlador 1 Canal RF + PUSH DIM | Fita LED 230V

LDP-435-044-9



### Imagem técnica

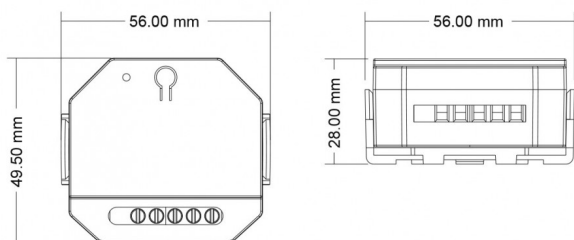

Controlador LED RF 2.4Ghz de 1 canal.  
Emparelha com comando RF 2.4G de uma ou múltiplas zonas, Monocor. Até 10 comandos.  
Função de auto-transmissão: o controlador transmite automaticamente o sinal para outro controlador desde que este esteja dentro da distância de controlo de 30m.  
Sincroniza com múltiplos controladores.  
4096 níveis com dimming 1~100% sem oscilação.  
Conectar com Push Switch externo para alcançar as funções de dimming on/off e 0~100%.

### Caraterísticas técnicas

INPUT & OUTPUT	
Input:	AC100-240V
Corrente Input:	1.7A
Output:	AC100-240V
Corrente Output:	Máx. 1.5A
Potência Output:	150~360W
DIMMING	
Sinal Input:	RF 2.4GHz + Push DIM
Níveis de Dimming:	4096 (2 <sup>12</sup> ) níveis
Escala Dimming:	0~100%
Frequência PWM:	2KHz
AMBIENTE & DIMENSÕES	
Ta:	-30°C ~ +55°C
Índice de Proteção:	IP20
Dimensões:	56mm x 49.5mm x 28mm
GARANTIA & CERTIFICAÇÃO	
Garantia:	3 anos
Standard EMC:	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Standard de Segurança LVD:	EN 62368-1:2020+A11:2020
Diretiva RED:	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certificação:	CE,EMC,LVD,RED