

SCEPTRUM II 80~150W | 140Lm/W 3CCT

LDP-301-043-X

Campânula de 140Lm/W, Dimável de 0-10V.

Com possibilidade de:


- Seleção de Potência: 80W, 100W ou 150W.
- Seleção de temperatura de cor (3 CCT): 3000K , 4000K ou 5700K.

Caraterísticas técnicas

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Tipo de LED: | SMD 2835 |
| Tensão: | 120~277VAC |
| Potências Seleccionáveis: | 80W / 100W / 150W |
| CCT Seleccionáveis: | 3000K / 4000K / 5700K |
| Fluxo Luminoso: | 140Lm/W |
| Índice de Protecção: | IP65 |
| Ângulo de Abertura: | 110° |
| CRI: | >80 |
| P.F. | >0.90 |
| IK: | 08 |
| Dimming: | 0-10V |
| Classe: | I |
| Flicker: | NO FLICKERING |
| Tempo Médio de Vida Útil: | 50.000H |
| Classe Energética: | D |
| Temperatura de Funcionamento: | -20°C ~ 50°C |
| Resistência a Picos de Tensão: | 4Kv |
| Housing: | Preto |
| Material: | Alumínio |
| Dimensões: | ø266mm x 160mm |



Imagem técnica

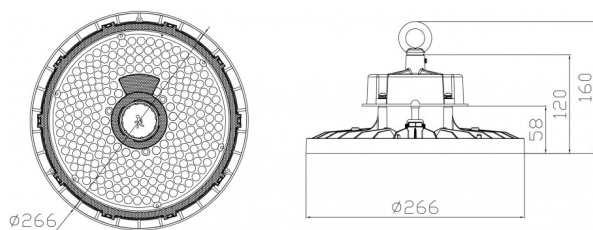

Garantia:

5 anos

Produto Certificado:

CE | RoHS
