


## HALO 56W~80W 3CCT | PRETA

LDP-124-265-X

Construídas para resistir ao teste do tempo com durabilidade IK03, as luminárias de tecto HALO apresentam um perfil metálico espesso de alta resistência, garantindo longevidade e estilo.

Experimente a iluminação uniforme e suave desta luminária, e crie um ambiente confortável em qualquer espaço.

### Imagem técnica

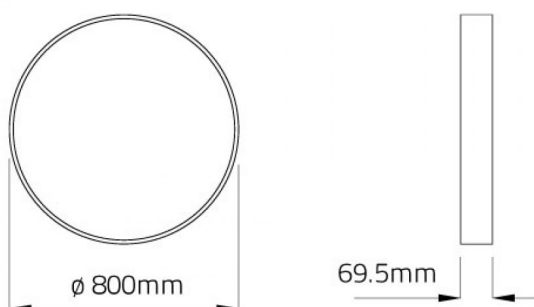

Versatilidade é o seu nome do meio, já que as luminárias HALO oferecem vários métodos de instalação, podendo optar por uma montagem à superfície ou suspensa.

Ajuste a sua iluminação com as funcionalidades 3CCT e Dupla Potência e adapte o ambiente dos seus espaços à sua imagem.

Diga adeus ao incómodo das luzes trémulas com a sua característica No Flickering.

Com as luminárias HALO eleve a iluminação dos seus espaços a outro nível, convergindo durabilidade, adaptabilidade e sofisticação.

Dispõe de opção **DALI** (com Driver LIFUD LDP-124-269-9).

### Caraterísticas técnicas

<b>Voltagem:</b>	220~240VAC
<b>Dupla Potência:</b>	56W / 80W
<b>Tipo de LED:</b>	SMD 2835
<b>Temperatura de Cor:</b>	3CCT (3000K / 4000K / 5700K)
<b>Lumens (56W):</b>	5600Lm / 6160Lm / 5880Lm

---

**Lumens (80W):** 8000Lm / 8800Lm / 8400Lm

---

**Índice de Proteção:** IP20

---

**Índice Proteção Contra Impactos:** IK03

---

**Housing:** Preto

---

**Dimensões:** ø 80mm x 69.5mm

---

**Classe Energética:** E

---

**Produto Certificado:** CE | RoHS

---