

## CONVERSOR DALI - 0/1-10V

LDP-435-062-9



1 Endereço DALI, 1 Canal Output 0/1-10V.


Alimentado por DALI bus.

Output de relé de contacto seco de 10A para a corrente eléctrica.

Output Seleccionável 0-10V ou 1-10V.

Em conformidade com os protocolos DALI standard IEC 62386-101, IEC 62386-102, IEC 62386-206.  
Dispositivo DALI Tipo 5.

### Imagem técnica

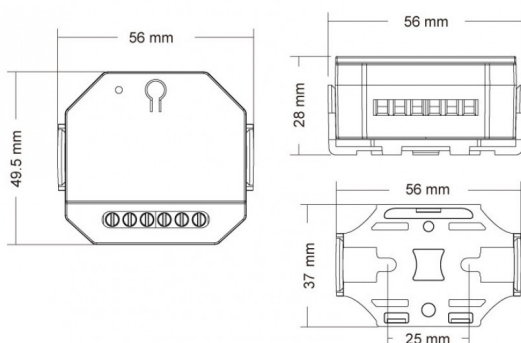

### Caraterísticas técnicas

INPUT & OUTPUT	
<b>Potência Input:</b>	DALI bus
<b>Sinal Output</b>	0/1-10V, 20mA
<b>Corrente Máx. do Relé:</b>	10A carga resistiva 8A incandescente 5A carga inductiva
<b>Corrente de Funcionamento:</b>	Máx. 70mA@16V
<b>Corrente Estática:</b>	10mA@16V
DIMMING	
<b>Escala de Dimming:</b>	0 -100%
<b>Curva de Dimming:</b>	Linear (padrão)
AMBIENTE & DIMENSÕES	
<b>Ta:</b>	Ta: -30°C ~ +55°C
<b>Tc:</b>	+60°C
<b>Índice de Proteção:</b>	IP20
<b>Dimensões:</b>	56mm x 49.5mm x 28mm
GARANTIA & CERTIFICAÇÃO	
<b>Garantia:</b>	3 anos
<b>Standard EMC:</b>	EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN 61547:2009 EN IEC 61000-3-2:2019+A11:2021 EN 61000-3-3:2013+A11:2019
<b>Standard de Segurança LVD:</b>	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017

