


## NEXUS 1500 | 19W~38W 3CCT | BRANCA



LDP-332-504-X

A NEXUS é uma armadura linear modular multifuncional com um design inteligente que permite a interligação entre várias armaduras em diversos ângulos e criando diferentes formas: reta (standard), em "T", em cruz "+", em "Y" ou em canto "L" (de 90° ou 120°), através de módulos conectores (extra) que permitem esse tipo de união entre armaduras.

### Imagem técnica

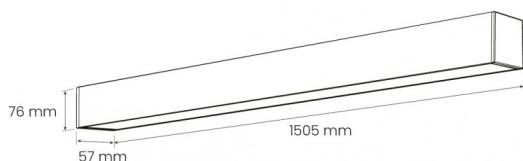

O corpo em liga de alumínio de alta qualidade, oferece não só uma excelente força e resistência à corrosão, como também dissipa eficazmente o calor, garantindo um funcionamento estável durante longos períodos.

É uma luminária Multi-Potência e 3CCT selecionáveis para satisfazer vários requisitos de iluminação para diferentes espaços.

Drivers Disponíveis: ON/OFF (standard) | Dimáveis DALI / 1-10V (extra)

Suporta 2 tipos de instalação: montagem saliente e montagem suspensa.

### Caraterísticas técnicas

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tensão:</b>                      | 230Vac                        |
| <b>Multi-Potência:</b>              | 19W / 28W / 30W / 38W         |
| <b>Temperatura de Cor:</b>          | 3 CCT (3000K / 4000K / 5700K) |
| <b>Fluxo Luminoso:</b>              | 114~122Lm/W                   |
| <b>Ângulo de Abertura:</b>          | 105°                          |
| <b>Índice de Proteção:</b>          | IP20                          |
| <b>CRI:</b>                         | 80                            |
| <b>IK:</b>                          | 02                            |
| <b>SDCM:</b>                        | < 6                           |
| <b>Flicker:</b>                     | NO FLICKERING                 |
| <b>Classe:</b>                      | I                             |
| <b>Temperatura de Funcionamento</b> | -20°C ~ 45°C                  |

---

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Tempo Médio de Vida Útil:</b> | 50.000H              |
| <b>Armadura:</b>                 | Linkable             |
| <b>Máx. Armaduras Linkadas:</b>  | 20                   |
| <b>Classe Energética:</b>        | E                    |
| <b>Housing:</b>                  | Branco RAL9016       |
| <b>Dimensões:</b>                | 1505mm x 57mm x 76mm |
| <b>Garantia:</b>                 | 3 anos               |
| <b>Produto Certificado:</b>      | CE   RoHS            |