




Imagen técnica

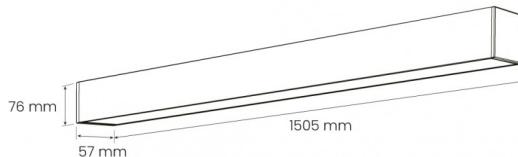

NEXUS 1500 | 19W~38W 3CCT | BRANCA

LDP-332-504-X

A NEXUS é uma armadura linear modular multifuncional com um design inteligente que permite a interligação entre várias armaduras em diversos ângulos e criando diferentes formas: reta (standard), em "T", em cruz "+", em "Y" ou em canto "L" (de 90º ou 120º), através de módulos conectores (extra) que permitem esse tipo de união entre armaduras.

O corpo em liga de alumínio de alta qualidade, oferece não só uma excelente força e resistência à corrosão, como também dissipar eficazmente o calor, garantindo um funcionamento estável durante longos períodos.

É uma luminária Multi-Potência e 3CCT selecionáveis para satisfazer vários requisitos de iluminação para diferentes espaços.

Drivers Disponíveis: ON/OFF (standard) | Dimáveis DALI / 1-10V (extra)

Suporta 2 tipos de instalação: montagem saliente e montagem suspensa.

Características técnicas

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Tensão: | 230Vac |
| Multi-Potência: | 19W / 28W / 30W / 38W |
| Temperatura de Cor: | 3 CCT (3000K / 4000K / 5700K) |
| Fluxo Luminoso: | 114~122Lm/W |
| Ângulo de Abertura: | 105º |
| Índice de Proteção: | IP20 |
| CRI: | 80 |
| IK: | 02 |
| SDCM: | < 6 |
| Flicker: | NO FLICKERING |
| Classe: | I |
| Temperatura de Funcionamento | -20°C ~ 45°C |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Tempo Médio de Vida Útil: | 50.000H |
| Armadura: | Linkable |
| Máx. Armaduras Linkadas: | 20 |
| Classe Energética: | E |
| Housing: | Branco RAL9016 |
| Dimensões: | 1505mm x 57mm x 76mm |
| Garantia: | 3 anos |
| Produto Certificado: | CE RoHS |