

Driver LED Dimável ONE4ALL | PRO





LDP-295-300-9

O Driver LED Dimável ONE4ALL Flicker Free 14~42V de corrente constante e alta eficiência permite o dimming dos painéis LED RIGEL e REGULUS de 40W que não têm vertente dimável de origem.

Este Driver da LEDUP foi desenvolvido com algumas soluções avançadas no que diz respeito a controlo de iluminação, como PUSH-DIM, DALI-2, 0-10V e 10V PWM. Além de ser devidamente testado e certificado para a norma DALI- 2.

Imagen técnica

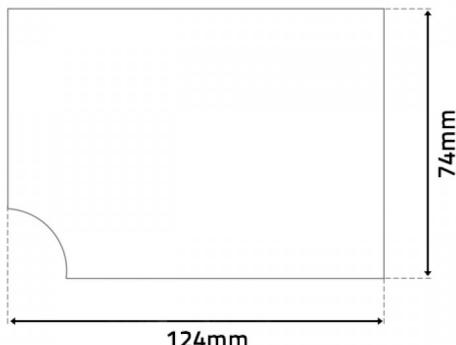

FUNÇÕES

- Protecção contra Picos de Corrente
- Protecção contra Sobretensoes
- Protecção contra Alterações de Temperatura
- Protecção contra Sobrecargas
- Protecção contra Curtos-Circuitos

Características técnicas

Corrente Constante:	14~42V sem flickering
Corrente de Saída:	650mA-1 100mA
Classe:	II e LED SELV
Preparado para cabo:	0.5-1.5mm com revestimento PVC Ø3.5-8mm
Fornecido com:	PFC embutido
Temperatura de Funcionamento:	-25°C~45°C
Tempo Médio de Vida Útil:	40.000H
Dimensões:	124mm x 74mm x 30mm
Garantia:	3 anos
Testado:	pela DALI: norma IEC 62386 partes 101,102 (DALI-2), 207
Produto Certificado:	CE RoHS SAA