

DIMMER 230V | RF + AC PUSH



LDP-435-041-9

Dimmer de corte de fase RF + AC Push, Saída de 1 canal.

Para lâmpadas LED reguláveis de cor única, lâmpadas incandescentes e halógenas tradicionais.

Dimming definido pelo interruptor DIP.

Aceita até 10 comandos e sincroniza com múltiplos controladores.


Função AC Push através de botão externo para ativar/desativar a função de dimming de 0-100%.

Simples de aplicar nas caixas de parede atrás de um botão de pressão.

Proteção de sobre-aquecimento/sobrecarga.

Recupera automaticamente.

Imagen técnica

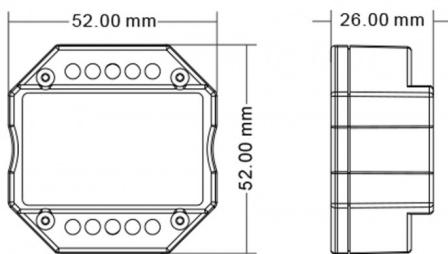

Características técnicas

INPUT & OUTPUT

Input: AC100-240V

Output: AC100-240V

Corrente Output: Máx. 1.5A

Potência Output: 360W (200W LED)

DIMMING

Sinal Input: RF 2.4GHz + AC Push

Distância de Controlo: 30m (sem barreiras)

Nível de Dimming: 256 níveis

Dimming Range: 0-100%

AMBIENTE & DIMENSÕES

Ta: -30°C ~ +55°C

Índice de Proteção: IP20

Dimensões: 52mm x 52mm x 26mm

GARANTIA & CERTIFICAÇÃO

Garantia: 3 anos

Standard EMC: EN 55015:2013

EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Standard de Segurança LVD: EN 61347-2-11:2002
EN 61347-1:2015
EN 62493:2015

Certificação: CE, EMC, LVD