

## Comando CCT | RF TOUCH (4 zonas)



LDP-435-082-9

Para controladores LED de duas cores.


Círculo Touch de ajuste de cor ultra sensível.

Pode ser combinado com um ou mais controladores.

Pilha CR2032 (incluída).

Opera com uma luz indicadora LED.

### Imagem técnica

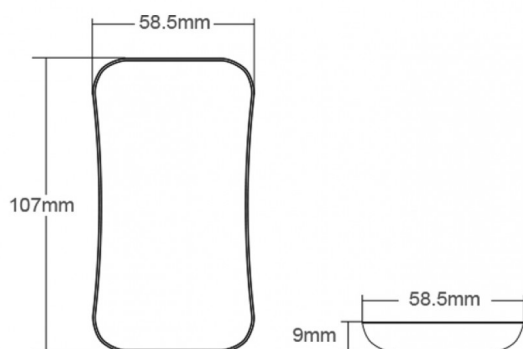

### Caraterísticas técnicas

#### INPUT & OUTPUT

Sinal Output:	RF 2.4GHz
Tensão de Funcionamento:	3VDC (CR2032)
Corrente de Funcionamento:	< 5mA
Corrente Standby:	< 10uA
Tempo Standby:	1 ano
Distância de Controlo:	30m (sem barreiras)

#### AMBIENTE & DIMENSÕES

Ta:	-30°C ~ +55°C
Índice de Proteção:	IP20
Dimensões:	107mm x 58.5mm x 9mm

#### COMPATIBILIDADE

Controlador CCT:	LDP-435-011-9
Controlador CCT / RGB / RGBW:	LDP-435-012-9
Mini Controlador CCT:	LDP-435-013-9
Controlador CCT:	LDP-435-017-9
Controlador CCT / RGB / RGBW:	LDP-435-021-9

#### GARANTIA & CERTIFICAÇÃO

Garantia:	3 anos
Standard EMC:	EN55015, EN61547
Standard de Segurança LVD:	EN61347, EN62493
Diretiva RED:	EN300 440, EN50663, EN301 489

